



PLATAFORMAS, TARIMAS Y PALETS





* Se ofrece la posibilidad de fabricar en medidas especiales.



Plataformas y tarimas muy resistentes a las cargas y a la vez ligeras permitiendo su fácil desplazamiento.



Soporta temperaturas desde -40°C a 80°C..



Recomendado para ambientes húmedos.



Tarimas con suelo antideslizante para proteger de resbalones al trabajador.




Ampliables con nuevos elementos y amoldables a nuevas alturas.



Empaquetadas totalmente montadas.

PLATAFORMAS

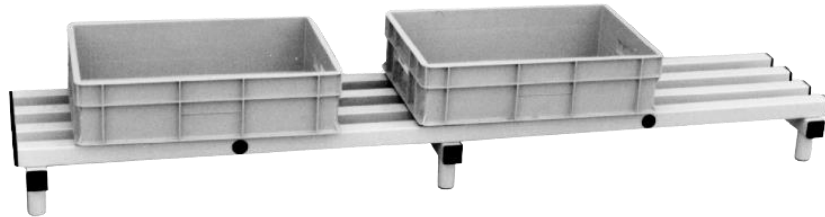

TARIMAS




* Fabricamos a partir de los m2.

* Suelo antideslizante color estándar: azul.

Otros colores consultar.


COLORES A ELEGIR PARA LAS PLATAFORMAS Y TARIMAS:




* La gama marca la profundidad de las plataformas.




GAMA 400

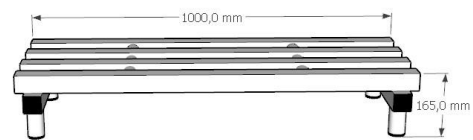


PA400
4kg - 0,08m³

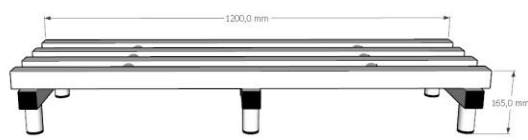

PB400
5kg - 0,09m³

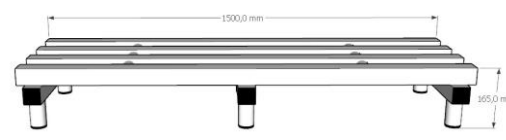


PC400
7kg - 0,12m³

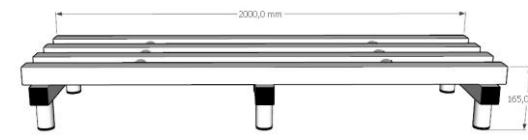


PD400
8kg - 0,16m³


GAMA 500

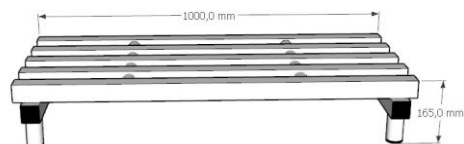


PA500
5kg - 0,10m³

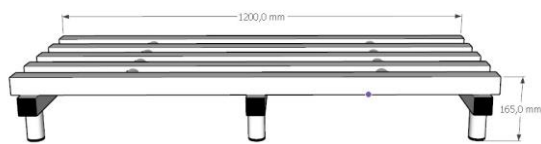

PB500
6kg - 0,12m³

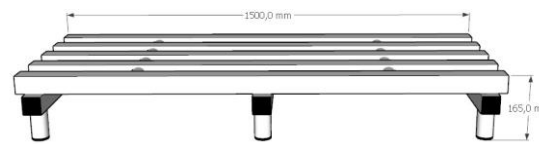


PC500
8kg - 0,15m³

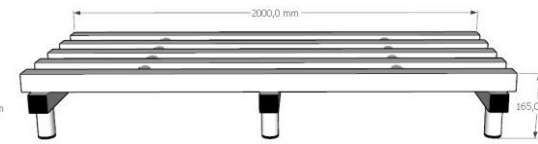


PD500
9kg - 0,19m³


GAMA 600

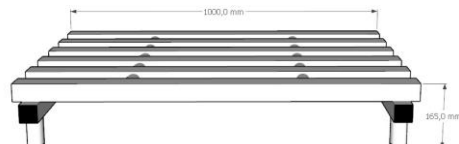


PA600
7kg - 0,12m³

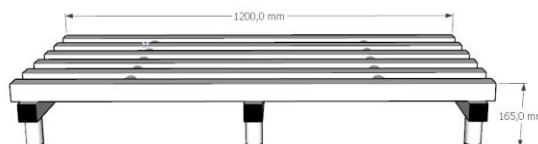

PB600
7kg - 0,14m³

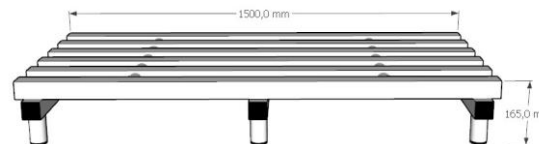

PC600
9kg - 0,17m³

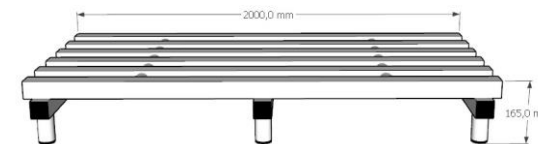

PD600
11kg - 0,23m³



<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>CARGA ESTÁTICA</u>	<u>CARGA DINÁMICA</u>	<u>PIES/PATINES</u>
H2	600 X 800 X 160	2000 KG	500 KG	3 PATINES
P4	1200 X 800 X 145	4000 KG	1000 KG	3 PATINES
P7	1200 X 1000 X 145	4000 KG	1000 KG	3 PATINES
P 4I	1200 X 800 X 145	3400 KG	850 KG	9 PIES
P T4	1200 X 800 X 170	4000 KG	1000 KG	3 PATINES
P 7I	1200 X 1000 X 145	3400 KG	850 KG	9 PIES
P T7I	1200 X 1000 X 170	4000 KG	1000 KG	3 PATINES
TC1	1200 X 800 X 160	4800 KG	1200 KG	3 PATINES
TC3	1200 X 1000 X 160	7500 KG	1500 KG	3 PATINES
P 4I LL	1200 X 800 X 145	3400 KG	850 KG	9 PIES
P T4 LL	1200 X 800 X 170	4000 KG	1000 KG	3 PATINES
P 7I LL	1200 X 1000 X 145	3400 KG	850 KG	9 PIES
P T7 LL	1200 X 1000 X 170	4000 KG	1000 KG	3 PATINES

